



手机APP设置

操作指南



视频版设置教程
扫描左侧二维码

目录

一、手机关联设备设置说明	1
二、常用机型设置参考	5
华为(HarmonyOS)/荣耀(MagicOS)	5
小米Xiaomi/红米Redmi	7
MIUI系统	7
HyperOS系统	9
OPPO/一加/真我realme	11
ColorOS V11及以上版本	11
ColorOS V7及以下版本	14
真我(realme UI)	18
VIVO/IQOO(OriginOS)	20
苹果(iOS)	23
三星(One UI)	24
其它手机	25

一、手机关联设备设置说明

电子平安扣或电子平安哨可以通过专用的云端联动警报器或已安装「安康玖玖」APP的手机发送求救信号。当您没有云端联动警报器，或需要在超出警报器信号接收范围报警时，请安装「安康玖玖」APP通过手机发送求救信号。

首次设置虽然有些复杂，但相较于笨重且频繁充电的同类产品，我们的产品体积小巧，轻若无物，每三到五年更换一次纽扣电池即可，且不必开通手机电话卡产生额外费用。

•具体操作步骤：

- 1.用微信「扫一扫」扫描包装内任何设备上的二维码，按照页面提示完成设置。(因产品外形小巧，容易触发“识物功能”，如遇扫码困难，可用手指捏住产品的两侧前后移动对焦扫码)。
- 2.下载并安装「安康玖玖」APP：可扫描下方二维码关注公众号自动获取下载链接。



3. 打开APP，若出现“通知”权限请求，请点击“允许”。在APP首页点击「本机关联设置」按钮，系统会请求“应用智能省电”、“蓝牙”和“位置”权限，请逐一允许，其中位置权限选择“始终允许”。



4.请务必完成「后台运行与自启动」和「电池管理」选项下的全部设置，并逐一核对；

5.点击「关联设备」，扫描设备二维码。



关联设备后，请随身携带手机并确保移动网络、蓝牙和定位处于开启状态，您的电子平安扣或电子平安哨就可以借助手机发出求救信号了。

为了操作方便，您可对照说明内相应的手机品牌进行设置。若未按路径找到对应的设置项名称，可以在手机「设置」的搜索框中查找。

二、常用机型设置参考

华为(HarmonyOS)/荣耀(MagicOS)

1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择“应用和服务（或应用）→应用启动管理”，找到「安康玖玖」

- ①关闭「安康玖玖」右侧开关；
- ②在弹出的手动管理中，将「允许自启动」、「允许关联启动」、「允许后台活动」的开关全部打开。



2.电池管理

前往手机设置，选择「电池」，在「电池」页面内按指引完成以下3项设置

- ①确保「省电模式」开关处于关闭状态；(系统默认关闭)
- ②确保「超级省电」开关处于关闭状态；(无此功能请忽略)
- ③点击「更多电池设置」，将「休眠时始终保持网络连接」开关打开。



小米Xiaomi/红米Redmi

★请先确认手机当前系统，根据系统名称找到对应的设置条目。

查看方式：前往手机「设置」，找到「我的设备」，点击进入，即可查看系统名称。

MIUI系统

1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择“应用设置>应用管理>安康玖玖”

①打开「自启动」开关；



2.电池管理

前往手机设置，选择「电池与性能」，确保「省电模式」、「超级省电」开关处于关闭状态。



HyperOS系统

1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择「应用设置」，点击「安康玖玖」

- ①打开「自启动」开关；

★设置结果请参考第7页“小米：MIUI系统 1.后台运行与自启动”示例图。

2.电池管理

前往手机设置，选择「省电与电池」

- ①点击「当前模式」，选择「均衡模式」；(系统默认模式)；



②点击「更多电池功能」，分别点击「锁屏后断开数据」、「锁屏后清理内存」，从弹出列表中选择「从不」；

③确保「夜间休眠省电」开关处于关闭状态。



OPPO/一加/真我realme

★请先确认手机当前系统版本号，根据版本号归属范围找到对应的设置条目。

查看方式：打开手机「设置」，找到「关于本机」点击进入，即可查看系统版本。

ColorOS V11及以上版本

1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择“应用>应用管理>安康玖玖>耗电管理”，将以下三项开关打开：

「允许完全后台行为」、「允许应用自启动」、「允许应用关联启动」



2.电池管理

前往手机设置，选择「电池」，在「电池」页面内按指引完成以下4项设置

- ①确保「省电模式」、「超级省电模式」开关处于关闭状态；



点击「更多设置」或「高级设置」，在新页面内完成②③④步骤。

- ②打开「高性能模式」开关；
- ③点击「耗电异常优化」，找到「安康玖玖」，并点击它，选中「不优化」；
- ④确保「睡眠待机优化」开关处于关闭状态。



ColorOS V7及以下版本

1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择“应用管理>应用列表>安康玖玖”

- ①点击「耗电保护」，选中「允许后台运行」；
- ②打开「允许自动启动」、「允许其他应用关联启动」开关。



2.电池管理

前往手机设置，选择「电池」，在「电池」页面内按指引完成以下4项设置

①点击「省电模式」，确保「省电模式」开关处于关闭状态；



省电模式

关闭部分后台应用，暂停后台自动同步功能，降低屏幕亮度，关闭触摸振动效果。

省电模式自动关闭

低于60%开启省电模式，充电到60%关闭；高于60%开启，充满电时关闭。

设定电量自动开启

电量达到设定值后自动开启省电模式

②点击「智能省电场景」，确保「睡眠待机优化」开关处于关闭状态；



睡眠待机优化

在睡眠时让手机低功耗运行以节省电量，这可能导致应用消息通知不及时。



2


智能省电场景

智能判断用户场景，采用不同的省电策略。

高性能模式

系统始终保持高性能运作，但会额外增加耗电。

- ③打开「高性能模式」开关；
④点击「应用速冻」，找到「安康玖玖」，关闭开关。

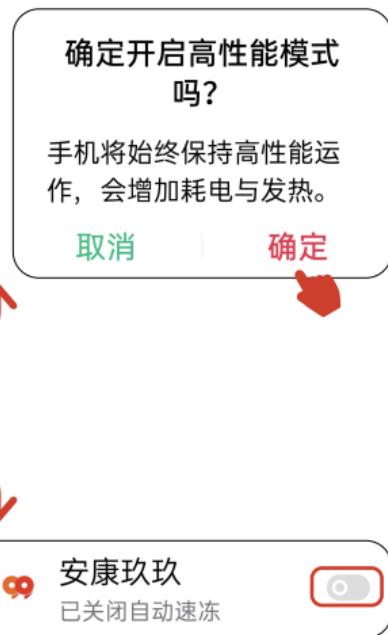

真我 (realme UI)

1.后台运行与自启动

请参考第11页OPPO手机“ColorOSV11及以上版本:1.后台运行与自启动”相关内容。

2.电池管理

前往手机设置，选择「电池」，在「电池」页面内按指引完成以下3项设置

①确保「省电模式」、「超级省电模式」开关处于关闭状态；



②点击「高级设置」，选择「耗电异常优化」，点击「安康玖玖」，选中「不优化」；

③点击「高级设置」，选择「待机优化」，选中「关闭」



1.后台运行与自启动

前往手机设置，选择“应用与权限>应用管理>安康玖玖>权限>所有权限”

①打开「自启动」开关；

②打开「关联启动」开关。(无此功能请忽略)



2.电池管理

前往手机设置，选择「电池」，确保当前处于均衡模式，然后进行以下3项设置：

- ①确保「超级省电」开关处于关闭状态；
- ②点击「后台耗电管理」，点击「安康玖玖」，选中「允许后台高耗电」；



③点击「更多设置」，确保「睡眠模式」、「降低自动锁屏时间」、「降低屏幕刷新率」开关处于关闭状态。



苹果(iOS)

后台运行设置方法：打开「安康玖玖APP」，在「首页」点击「本机关联设置」，选择「应用保护设置」，点击「去设置」，完成以下操作。

①点击「位置」，选择「始终」，并打开「精确位置」开关；

②打开「蓝牙」开关；

③点击「通知」，打开「允许通知」开关，并勾选「锁定屏幕」、「通知中心」、「横幅」；

④打开「后台App刷新」开关；

⑤点击「无线数据」，选择「无线局域网与蜂窝数据」。



★完成上述设置可使应用在后台运行，但因iOS系统会自动清理后台应用，且不能通过设置实现自启动。为了满足您户外主动报警需求，我们建议您使用“APP小组件呼救”功能，具体设置方法请在安康玖玖公众号中发送“小组件呼救”获取。

三星 (One UI)

不需要单独设置自启动和电池管理，直接点击关联设备。



其它手机

【提醒】由于市面上手机品牌和型号众多，我们无法逐一列出所有品牌的具体操作步骤。但大多数手机的设置原理相似，您可以参照以下通用指南来完成设置。

1.后台运行与自启动

设置路径：前往手机的“设置”，尝试搜索“启动”，找到“自启动”、“关联启动”或“应用启动管理”，点击进入设置页，找到「安康玖玖」，将“自启动”、“关联启动”开关打开。

2、电池管理

设置路径：打开手机「设置」，找到“电池”，点击进入设置页，若发现“性能模式”、“省电模式”等，请使用默认的“均衡模式”并保持「省电模式」处于关闭状态。若存在“高性能模式”，需打开此模式开关。

尝试查找“夜间休眠优化”、“睡眠待机优化”及“耗电异常优化”等设置项，并选择「关闭」或「不优化」。总之，当系统进入休眠状态下，可保持APP正常运行，并能够使用蓝牙、定位及连网等功能。

★设置完成您可把手机上的设置界面与我们提供的截图进行对比,来检查设置结果。如果您的手机界面与示例截图有很大差异,请重点关注设置的目标:**确保我们的APP能够在后台正常运行,不受电池优化或其他省电模式的限制。**

•请务必了解

虽然我们尽力提供这项功能,但手机并非专业的安全设备。为保障基础功能,手机厂商可能会在内存即将用尽或电量低时自动关闭后台运行的APP,包括已设置常驻后台的应用。一旦我们的APP被关闭,电子平安扣或电子平安哨将无法通过手机实现联网报警,可通过APP的手机桌面报警小组件报警或者手动重新打开「安康玖玖」APP解决此问题。



在设置过程中如遇任何问题，
请扫描上方二维码添加我司企业微信客服协助解决